



REMOLQUES POTOSINOS

DOLLY





Ficha Técnica

Dolly tipo "A" Capacidad 25 toneladas

Longitud 3.30 mts. | Ancho 2.59 mts.

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA	Vigueta tipo H de ½" en acero A36 de alta resistencia, alma de ½ y patín de 6"
CARGADOR	Tipo canal "U" en acero de alta resistencia Cal. ¼
OJO TIRÓN	Marca Holland 225 BD, cuadro de 3x3
QUINTA RUEDA	Marca Fontaine, Cap. 50,000 lbs
SUSPENSIÓN	Neumática, Cap 30,000 lbs.
EJES	Redondos de 5", Cap. 30,000 lbs. con mazas tipo Unemon, matracas autoajustables
FRENOS	De aire tipo Leva (gavilán) de 16" x 7" con freno de emergencia en ejes y sistema ABS, de acuerdo a los requerimientos de la SCT y DOT
SISTEMA ELÉCTRICO	De 12 V. con receptáculo de 7 vías y luces reglamentarias de acuerdo a los requerimientos de la SCT y DOT
RINES	De acero tipo disco de 22.5 o 24.5
LLANTAS	Radial 11r 22.5 o 24.5 tp
PINTURA	A elección del cliente, poliuretano
OPCIONAL	Dolly sencillo

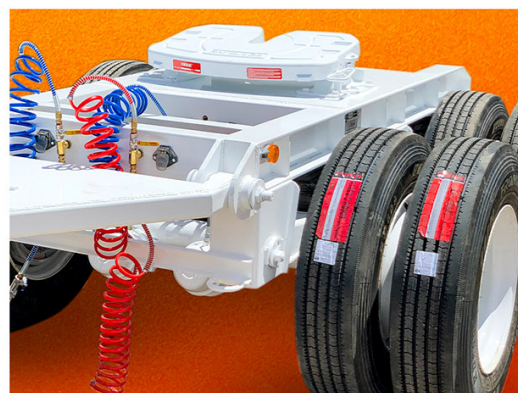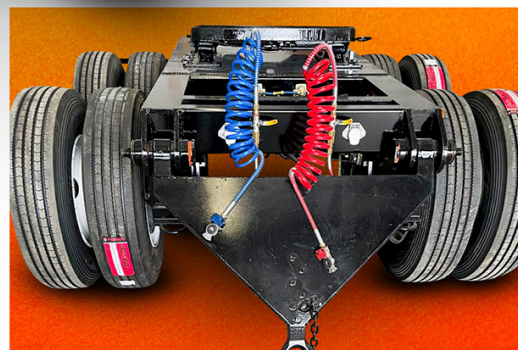

CONTÁCTANOS

 Av. Industria #3810-9 Zona Industrial
CP 78395 San Luis Potosí, SLP

 444 177 2515

 www.remolquespotosinos.com